


Le pivot supérieur s'utilise avec les portes pivotantes et avec la majorité des rails supérieur. Percer un trou de 11 mm (7/16 po) et de 38mm (1-1/2 po) de profondeur. Le centre du trou doit se trouver à 32mm (1 1/4 po) du bord de la porte. Mettre le pivot en place. Installer les portes et ajuster.

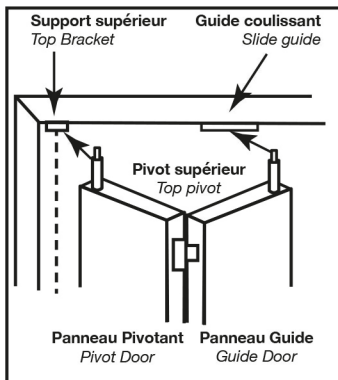

Top pivots are used with both pivot and guide doors and with most top tracks. Drill an 11mm (7/16") hole at least 38 mm (1-1/2") deep. The centre of the hole should be 32 mm (1-1/4") from the edge of door. Tap pivot into place. Install doors and adjust.