

Pour obtenir un meilleur rendement des portes pliantes, il est préférable de ne pas peindre la glissière. On peut appliquer un lubrifiant au silicone si on le désire pour obtenir un fonctionnement plus doux.


Bifold tracks should not be painted for best performance.

A silicone lubricant may be applied for smoother operation.

1 Enclencher le guide coulissant dans la glissière.

2 Appuyer sur le pivot supérieur du panneau du guide et mettre la porte en place sous le guide.

3 Relâcher le pivot supérieur dans l'espace au bout du ressort.

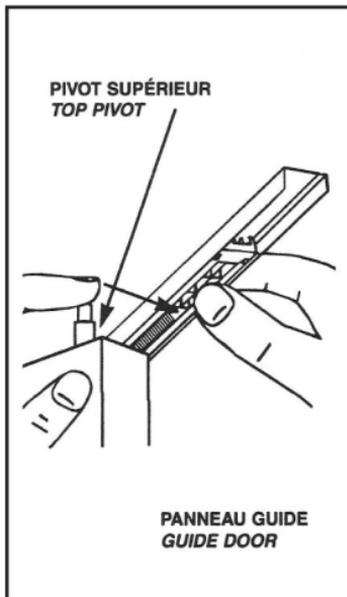

1 Snap slide guide into track.

2 Depress the top pivot of guide door and swing door into position under guide.

3 Release the top pivot into space at the end of the spring.